




AMARON

HERRINGBONE EIR

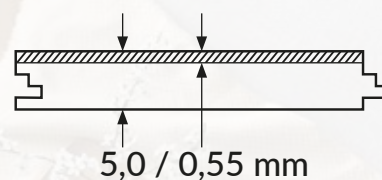

592 mm 148 mm

1 BOX = $\frac{8 \text{ pcs} \times A}{8 \text{ pcs} \times B} = \frac{16 \text{ pcs}}{1,402 \text{ m}^2}$






**SUELO
FLOTANTE**



**REAL^{EIR}
WOOD
STRUCTURE**

**ANTI-
SCRATCH**
TITANIUM
NANO-LAYER


**4
PATRONES
DE
COLOCACIÓN**



**CALEFACCIÓN
RADIANTE**



**100%
IMPERMEABLE**



**MÁS DE
200 m² SIN
DILATACIONES**



SILENCIOSO

PRODUCT SPECIFICATION		ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO	VALUE / VALOR	
Floor type	Tipo de suelo		Floating click floor / Suelo flotante	
Dimensions	Dimensiones		592 x 148 mm	
Total thickness	Grosor total		5,0 mm	
Wear layer thickness	Grosor capa de uso		0,55 mm	
Quantity of panels in the package	Cantidad de laminas en el paquete		16 pcs / laminas (1,402 m²) - 8x A + 8x B	
Quantity of package in the pallet	Cantidad de paquetes en el palet		60 pcs (84,120 m²) / 60 paquetes (84,120 m²)	
Warranty (the household indoor use)	Garantía (uso doméstico en interiores)		25 years / 25 años	
Installation	Instalación		Click: 5Gi Välinge	
CE	CE		EN 14041:2004 / AC:2006	
DoP	DoP		RF50055/10	
Customs tariff number	Numero arancel aduanero		39181090	
TECHNICAL PARAMETERS		PARÁMETROS TÉCNICOS	NORM / NORMA	VALUE / VALOR
Class of use RESIDENTIAL	Clase de uso RESIDENCIAL		EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (recibidor, cocina, salón, comedor)
Class of use COMMERCIAL	Clase de uso COMERCIAL		EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (centros comerciales, colegios, grandes superficies oficinas, pasillos)
Class of use INDUSTRIAL	Clase de uso INDUSTRIAL		EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (trasteros, talleres)
Reaction to fire	Reacción al fuego		EN 14041 (EN 13501)	Bfl-s1
Dimensional stability	Estabilidad dimensional		EN ISO 23999	≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (norma ≤0,25%)
Wear resistance	Resistencia al desgaste		EN 13329 Annex E	≥7000 (norm ≥2000) / (norma ≥2000)
Residual indentation	Huella residual		EN ISO 24343-1	≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (norma ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Resistencia silla castor		ISO 4918	Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Tipo W 25000 ciclos (sin daños en la capa de desgaste, sin estratificación)
Resistance to large ball	Resistencia a bola grande		ISO 24334	1800 mm (norm 1600 mm) / (norma 1600 mm)
Locking strength	Fuerza del clic		EN ISO 10582 Annex D	long edge 5,2 kN/m, short edge 6,5 kN/m / lado largo 5,2 kN/m, lado corto 6,5 kN/m
Slip resistance	Resistencia al deslizamiento		EN 13893 / DIN 51130	DS/R9
Antistatic and electrical properties	Propiedades antiestáticas y eléctricas		EN 14041 (EN 1815)	<2kV
Resistance to stain and chemicals	Resistencia a las manchas y productos químicos		EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / ÍNDICE 0 (muy bueno)
Light fastness	Resistencia a la luz		EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Resistencia térmica		EN 12667	0,014 m²k/W
Underfloor heating	Calefacción por suelo radiante		EN 12524	yes (max 27°C) / sí (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Secura Vinyl Click)	IS - Mejora del sonido de impacto (con base: Arbiton Secura Vinyl Click)		EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Multiprotec Vinyl Click)	IS - Mejora del sonido de impacto (con base: Arbiton Multiprotec Vinyl Click)		EN ISO 717-2	ΔLw = 17 dB
Formaldehyde emission	Emisión de formaldehído		EN 717-1	Class E1
Substances of Very High Concern	Sustancias altamente preocupantes		EN 717-1	SVHC free
VOC	COV			A+
LOGISTIC PARAMETERS / PARÁMETROS LOGÍSTICOS				
	Packaging Unit / Unidad de embalado	Pallet / Palet		
Form / Forma	Box / Caja (1,402 m²)	84,120 m²		
Weight / Peso	14,63 kg +/- 10%	900 kg +/- 10%		
Sizes / Medidas	609 x 160 x 84 mm	1240 x 810 x 674 mm		
OTHER / OTROS				
Box / Caja				
CE 23 Decora S.A. Ignacego Prądyńskiego 24a 63-000 Środa Wielkopolska RF50055/10 EN 14041:2004 1021 Revestimientos de suelos para uso interior / Floor coverings for interior use Reacción al fuego / Reaction to fire Resistencia al deslizamiento / Slip resistance Emisión de formaldehído / Formaldehyde emission B_s-s1 D5 E1				
Arbiton FLOOR EXPERT 08/2026				
EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid. ES / La información anterior se basa en el conocimiento actual y el nivel de desarrollo tecnológico. No pretendemos ser exhaustivos. Todas las cifras anteriores no son válidas.				