




VINYL CLICK FLOOR




BiClick STONE

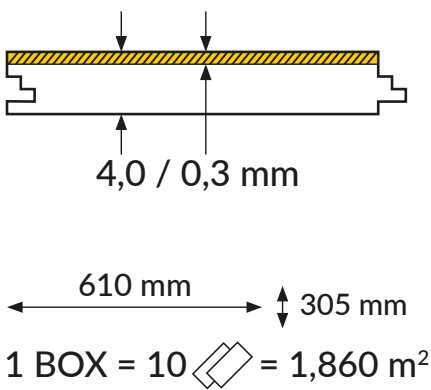

NATÜRLICHE
STRUKTUR



STARK
KLICKEN



BIS ZU 200 m²
FUGENLOSE
VERLEGUNG



100%
FEUCHTRAUM
GEEIGNET



ANGENEHM
LEISE



FUSSBODEN-
HEIZUNG

PRODUCT SPECIFICATION

PRODUKTSPEZIFIKATION

VALUE / WERT

Floor type	Bodenart	Click / Schwimmend verlegbar
Dimensions	Dekoranzahl	610 x 305 mm
Total thickness	Abmessungen	4,0 mm
Wear layer thickness	Belagsstärke	0,3 mm
Packaging	Nutzschichtstärke	10 pcs (1,860 m ²) / 10 Stk. (1,860 m ²)
Quantity on the palette	Verpackung	111,600 m ²
Warranty (residential)	Garantie (private Wohnnutzung)	12 years / 12 Jahre
Installation	Verlegung	Click: 2G Vällinge
CE	CE	EN 14041:2004
DoP	DoP	RF4003/3
Customs tariff number	Zolltarif-Nr.	39181090

TECHNICAL PARAMETERS

TECHNISCHE PARAMETER

NORM / NORM

VALUE / WERT

Class of use RESIDENTIAL	Nutzungsklasse WOHNNUTZUNG	EN 685 / EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (Flur, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer)
Class of use COMMERCIAL	Nutzungsklasse GEWERBLICHE NUTZUNG	EN 16511:2014/A	32 (hotel rooms, small offices) / 32 (Hotelzimmer, kleine Büros)
Class of use INDUSTRIAL	Nutzungsklasse INDUSTRIENUTZUNG	EN 685 / EN ISO 10874	-
Reaction to fire	Brandverhalten	EN 13501	Bfl-s1
Dimensional stability	Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤0,25%) / 0,05% (Norm ≤0,25%)
Wear resistance	Verschleißfestigkeit	EN ISO 660-2	Group T / Gruppe T
Residual indentation	Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm ≤0,10 mm) / 0,05 mm (norm ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Stuhllentest	EN ISO 4918	Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W bei 25.000 Zyklen (keine Schichtung in der Nutzschiicht)
Resistance to large ball	Schlagfestigkeit	EN 432-2	1700 mm
Locking strength	Click-Verbindungsstärke	ISO 24334	long edge 3,5 kN/m, short edge 4,2 kN/m / lange Seite 3,5 kN/m, kurze Seite 4,2 kN
Slip resistance	Rutschfestigkeit	EN 13893 / DIN 51130	DS. / R9
Antistatic and electrical properties	Antistatische und elektrische Eigenschaften	EN 1815	<2kV
Resistance to stain and chemicals	Beständigkeit gegen Flecken und Chemikalien	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (sehr gut)
Light fastness	UV-Beständigkeit	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,03 m ² k/W (+/- 10%)
Underfloor heating	Bodenheizung	EN 12524	yes (max 27°C) / JA (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (with underlay: Secura Vinyl Click)	IS - Trittschalldämmung (bei Anwendung von Secura Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)
Formaldehyde emission	Formaldehydemission	EN 717-1	PASS/E1
Substances of Very High Concern	Schadstoffe	EN 717-1	Phtalat- / SVHC-frei
VOC	VOC		A+

OTHER / ANDERE

Box / Karton 

Sticker / Aufkleber 



DESIGN

EAN CODE

CBC 41492 - Alpi Concrete	5905167839317
CBC 41502 - Sendai Concrete	5905167839324
CBC 41522 - Kassel Concrete	5905167839331



Patented technology
www.valinge.se/patents


21
Decora S.A. Ignacego Prądzyńskiego 24a 63-000 Środa Wielkopolska
RF4003/3
EN 14041:2004 1021
Vinylboden für wohngesunde räume / Floor coverings for interior use
Brandverhalten / Reaction to fire B_{f1}-s1 Rutschfestigkeit / Slip resistance DS Formaldehydemission / Formaldehyde emission E1